


# Cisco HWIC-4B-S-T Datablad

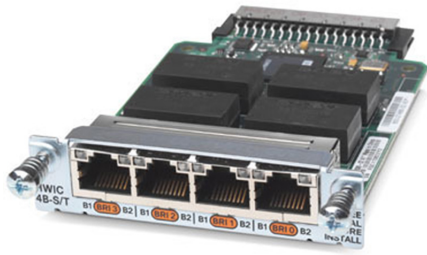

## Cisco HWIC-4B-S/T 4-portars ISDN BRI höghastighets WAN-gränssnittskort

### HWIC-4B-S-T

## Cisco HWIC-4B-S/T 4-portars ISDN BRI höghastighets WAN-gränssnittskort

Ciscos routrar för integrerade tjänster erbjuder ett brett utbud av WAN-anslutningsmoduler för att tillgodose alla applikationsbehov i kundnätverk. Cisco 4-portars ISDN BRI S/T höghastighets WAN-gränssnittskort erbjuder BRI-S/T-port-baserad WAN-anslutning för modulära routrar som används i små till medelstora företag (SMB) och företagskontor.

### Specifikationer

- Enhetstyp: Röst-/faxmodul - HWIC
- Digitala portar: Antal 4
- Mått (BxDxH): 2,8 tum x 4,8 tum x 0,7 tum
- Formfaktor: Intern
- ISDN-gränssnitt: ISDN BRI ST
- Buss: HWIC
- Kompatibla platser: 1 x HWIC
- Anslutningsteknik: Trådbunden
- Djup: 4,8 tum
- Designad för: Cisco 1841, 1905, 1921, 1921 4-par G.SHDSL-paket, 1921 ADSL2+ Annex M-paket, 1921 ADSL2+-paket, 1921 SEC T1-paket, 1941, 1941 Mobile Wireless, 19
- Höjd: 0,7 tum
- Gränssnitt: 4 x ISDN BRI ST - RJ-45

- ISDN-gränssnitt: ISDN BRI ST
- Vikt: 7,2 oz
- Bredd: 2,8 tum

[Köp nu](#)