


# Cisco HWIC-4T Datablad

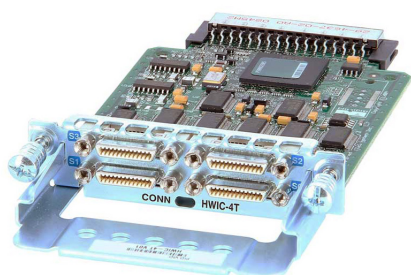

## Cisco HWIC-4T 4-portars seriell HWIC

### HWIC-4T

## Cisco HWIC-4T 4-portars seriell HWIC

Cisco 4-ports seriella höghastighets WAN-gränssnittskort HWIC-4T ger mycket flexibla anslutningar för Cisco ® 1800, 1900, 2800, 2900, 3800 och 3900 Series Integrated Services Routers (ISR). Dessa moduler hjälper kunder att aktivera applikationer som WAN-aggregation, transport för traditionella protokoll, konsolservrar och uppringningsservrar. Kunder kan blanda och matcha moduler för att skräddarsy kostnadseffektiva lösningar för vanliga nätverksproblem som fjärrnätverkshantering, extern uppringd modemåtkomst, lågdensitets WAN-aggregation, transport för traditionella protokoll och stöd med hög portdensitet.

Cisco erbjuder följande seriella och asynkrona moduler:

- Cisco 4-portars seriella höghastighets WAN-gränssnittskort (HWIC-4T): Fyra seriella höghastighetsportar
- Cisco 4-portars asynkront/synkront höghastighets WAN-gränssnittskort (HWIC-4A/S): Fyra låghastighets synkrona/asynkrona portar
- Cisco 8-portars asynkron/synkron höghastighets WAN-gränssnittskort (HWIC-8A/S-232): Åtta låghastighets synkrona/asynkrona portar, endast EIA-232
- Cisco 8-portars asynkront höghastighets WAN-gränssnittskort (HWIC-8A): Åtta asynkrona EIA-232-portar
- Cisco 16-portars asynkront höghastighets WAN-gränssnittskort (HWIC-16A): Sexton asynkrona EIA-232-portar
- Cisco 32-portars asynkron seriell servicemodul (SM-32A): Trettio två asynkrona EIA-232-portar

## Specifikationer

- Tillverkare: Cisco Systems, Inc

- Tillverkarens artikelnummer: HWIC-4T
- Märke: Cisco
- Produktmodell: HWIC-4T
- Produktnamn: 4-portars seriellt höghastighets WAN-gränssnittskort
- Produkttyp: HWIC
- Applikation/Användning: Wide Area Network
- Gränssnitt/portar: 4 x Synchronous/Asynchronous Serial WAN
- Gränssnitt/portar Detaljer: 4 x Smart Serial Asynkron/Synchronous Serial WAN
- Anslutningsmedia: Seriell kabel
- Synkront stöd: Ja
- Synkron maxhastighet (per port): 8 Mbps
- Asynkront stöd: Ja
- Asynkron maxhastighet (per port): 230,4 kbps
- Bisync-stöd: Ja
- Seriella protokoll: EIA-232, EIA-449, EIA-530, EIA-530A och V.35, X.21
- Lead manipulation: Ja
- Synkronisering av nätverksklocka: Ja
- Mått: 0,8" höjd x 3,1" bredd x 5,6" djup
- Luftfuktighet: 10 % till 90 % Icke-kondenserande relativ fuktighet
- Systemkrav: HWIC-kortplats
- Plattformer som stöds och minsta IOS-versioner: Cisco 2851 - 12.3(14)T. Cisco 2821 - 12.3(14)T. Cisco 2811 - 12.3(14)T. 3845 - 12,3(14)T. 3825 - 12,3(14)T

[Köp nu](#)