


# Mikrotik S-31DLC20D Datablad

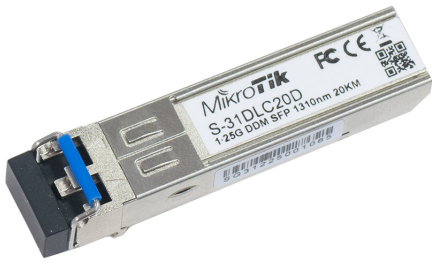

**MikroTik SFP (1.25G)-modul, 20 km, enkelläge**

## **S-31DLC20D**

S-31DLC20D är en 1,25G SFP-transceiver med en 1310nm Dual LC-kontakt, för upp till 20 kilometer Single Mode-fiberanslutningar, med DDM

Enheterna är testade och kompatibla med RB260GS, RB2011LS, RB2011LS-IN, RB2011UAS-IN, RB2011UAS-RM, RB2011UAS-2HnD, RB2011UAS-2HnD-IN och CCR1036-12. Enheterna är också kompatibla med icke-MikroTik SFP-enheter.

## **Specifikationer**

- Produktkod: S-31DLC20D
- Kontakt: Dual LC UPC
- Datahastighet: 1,25G
- Avstånd: 20 km
- Format: SFP
- Läge: SM
- Testad omgivningstemperatur: -40 till +70C
- Våglängd: 1310nm

För mer specifikationer för denna S-31DLC20D, besök nedanstående MikroTik-webbplats.

<https://mikrotik.com/product/S-31DLC20D-181>

[Köp nu](#)