


Cisco SFP-10-25G-CSR-S Datablad

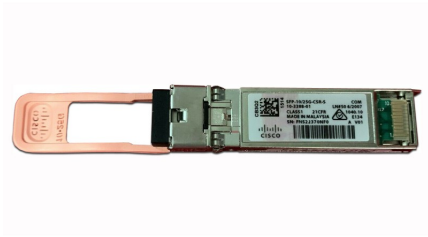

Cisco SFP-10/25G-CSR-S 10/25GBASE-CSR SFP28-modul för MMF

SFP-10-25G-CSR-S

Cisco 25GBASE SFP28 (Small Form-Factor Pluggable) portföljen erbjuder kunderna ett brett utbud av högdensitet och lågeffekts 25 Gigabit Ethernet-anslutningsalternativ för datacenter och högpresterande datornätverk. 25G-modulerna är baserade på SFP28 formfaktor.

Funktioner och fördelar med Cisco 25G-moduler

- Kompatibel med andra IEEE-kompatibla 25G-gränssnitt där tillämpligt
- Certifierad och testad på Cisco SFP28-portar för överlägsen prestanda, kvalitet och tillförlitlighet
- Höghastighetsanslutning som är kompatibel med IEEE 802.3by och IEEE 802.3cc

Cisco SFP-10/25G-CSR-S

Cisco 10/25GBASE-CSR-modulen stöder en länklängd på upp till 300/400m över OM3/4 vid 10G och upp till 300/400m över OM3/4 vid 25G*. Den stöder även länklängder på 82m över OM2 vid 10G och upp till 70m över OM2 vid 25G.

Denna modul kräver RS-FEC på värdporten för full räckviddsdrift vid 25G. Med BASE-R FEC kan modulen stödja 70/100m över OM3/4 och utan FEC kan den stödja 30/50m över OM3/4 vid 25G*. För 10G-drift krävs inte FEC.

Specifikationer

- Produktnummer: SFP-10/25G-CSR-S
- Beskrivning: Cisco 10/25GBASE-CSR SFP28-modul för MMF
- Kontakter: Dubbel LC/PC-kontakt
- Kabeltyp: MMF
- Våglängd: 850nm
- Kabelavstånd:
 - 70m (25G), 82m (10G) @ OM2
 - 300m @ OM3
 - 400m @ OM4
 - 400m @ OM5
- Sändningseffekt (dBm):
 - 10G: -7,3 till +2,4
 - 25G: -6 till +2,4
- Ta emot effekt (dBm):
 - 10G: -9,9 till +2,4
 - 25G: -8,7 till +2,4
- Sändnings- och mottagningsvåglängd (nm): 840 till 860
- Drifttemperaturområde: Kommersiellt temperaturområde: 0 till 70°C (32 till 158°F)
- Förvaringstemperaturintervall: -40 till 85°C (-40 till 185°F)
- Pull Tab Färg: Persika
- Max strömförbrukning: 1,2W

Plattformsstöd

Cisco SFP-10/25G-CSR-S stöds på ett brett utbud av Cisco-utrustning.

- Cisco N9K-C92348GC-X
- Cisco N540X-ACC-SYS
- Cisco NCS-5501-SE
- Cisco N9K-C93180YC-FX
- Cisco C9500-48Y4C
- Cisco N9K-C92160YC-X
- Cisco N9K-X97160YC-EX
- Cisco N540-ACC-SYS
- Cisco NCS-5501
- Cisco N9K-C93180YC-EX
- Cisco C9500-24Y4C
- Cisco N9K-X96136YC-R

[Köp nu](#)