


Intel X710DA4FHG2P5 Datablad

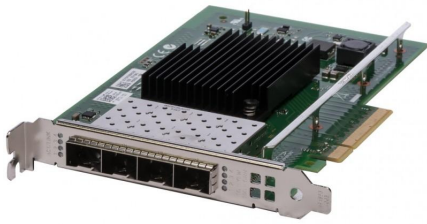

Intel X710DA4FHG2P5 Quad-port Ethernet-nätverksadapter

X710DA4FHG2P5

Intel 700 Series X710-DA4 FH Quad-Port SFP+ PCI-Express 3.0 x8 Ethernet Converged Network Adapter Module Card X710DA4FHG2P5.

Specifikationer

- Dataöverföringshastighet: 10/1GbE
- Nätverk/kommunikation: Intel Ethernet Controller X710
- In-/utgångsportar: 4x SFP+
- Gränssnitt: PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
- Formfaktor: Full höjd
- Fäste/profiltyp: Fäste i full höjd
- Typ: Nätverksadapter
- Operativsystem som stöds: Red Hat Linux 7.0, Linux Kernel 2.6.32, FreeBSD 9, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bitar), VMware ESXi 5.1, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3, Red Hat Enterprise Linux 6.5, VMware ESXi 5.5, FreeBSD 10, Microsoft Windows Server 2008 (64-bitars), Microsoft Windows Server 2012 (64-bitars), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bitars), SuSE Linux Enterprise Server 12
- Funktioner: Flödeskontroll, VLAN-stöd, paketfiltrering, IPv6-stöd, TCP/IP-avlastning, Quality of Service (QoS), Virtual Machine Device Queue (VMDq), IPv4-stöd, teaming-support, PXE-stöd, Large Send Offload (LSO), Giant Send Offload (GSO), Receive Side Scaling (RSS), Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), Data Center Bridging (DCB), adaptiv lastbalansering (ALB), Energy Efficient Ethernet, TCP Segmentation Offload (TSO) , stöd för kontrollsummer, UDP/IP-

avlastning, Watch Dog Timer (WDT), iSCSI-start

[Köp nu](#)